

平成 22 年 5 月 31 日

## 「データコネク」対応アダプタの販売開始について

■NTT東日本は、「フレッツ 光ネクスト」の「ひかり電話」<sup>※1</sup>（03 等の市外局番から始まる電話番号）を利用した帯域確保型データ通信サービス「データコネク」対応アダプタとして「データコネクアダプタ SIP-TA-200」および「データコネクアダプタ SIP-TA-3200」（以下、本商品）を平成 22 年 6 月 1 日（火）より販売します。

※1 「ひかり電話」、「ひかり電話オフィスタイプ」、「ひかり電話オフィスA（エース）」の総称です。以下、「ひかり電話」。

## 1. 商品概要

本商品は、お客様がご利用中のパソコンや POS 端末<sup>※2</sup>等の通信機器と接続することにより、「ひかり電話」（03 等の市外局番から始まる電話番号）を利用した帯域確保型データ通信サービス「データコネク」<sup>※3</sup>が利用できるアダプタです。本商品をご利用いただくことにより、NGNの特徴を活かしたセキュアで安定した高品質なデータ通信ネットワークが導入できます。

※2 従来のレジスターにバーコードスキャナなどを付加し、金銭登録以外に商品の種類・数、販売の時刻を伝達する等各種機能をもつレジスターです。

※3「データコネク」のご利用にあたっては、契約者及び相手方が「フレッツ 光ネクスト」の「ひかり電話」をご契約いただく必要があります。

商品名	データコネクアダプタ	
	SIP-TA-200	SIP-TA-3200
最大チャンネル数	2 チャンネル	32 チャンネル
販売価格	30,000 円 (税込 31,500 円) <sup>※4</sup>	100,000 円 (税込 105,000 円) <sup>※4</sup>
販売開始日	平成 22 年 6 月 1 日（火）	
販売地域	NTT 東日本エリア <sup>※5</sup>	
販売予定数	2,500 台/年	150 台/年

※4 記載の価格には、工事費は含まれておりません。

※5 NTT東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道府県です。

(1) SIP<sup>※6</sup> アダプテーション機能<sup>※7</sup>によるセキュアなデータ通信を実現

ご利用中の通信機器をイーサネットケーブルで接続することにより、SIP 通信未対応のお客様通信機器に代わって本商品が SIP 通信を行い、インターネットを経由することなく、相手先の電話番号

を利用したセキュアなデータ通信を実現します。

※6 2 つ以上のクライアント間でセッションを確立するための通信プロトコルです。IP 電話、テレビ電話などリアルタイム性が要求されるアプリケーションで採用され、セッションの生成・変更・切断を行います。

※7 通信機器の発するTCPパケットを受けて相手先の電話番号に発呼してデータ通信を可能とする機能です。ご利用にあたり、送信側・受信側共に「データコネク」対応アダプタおよび「ひかり電話」のご契約が必要となります。

## (2) お客様の通信環境に応じて 2 タイプを提供

お客様のご利用回線(チャンネル)規模及びご利用設備に合わせた柔軟な導入を可能とするため、主にセンタ拠点での利用を想定した 32 チャンネルタイプとエンド側拠点での利用を想定した 2 チャンネルのタイプの 2 機種をラインアップしました。

## 2. お客様からのお申し込み・お問合せ先

お客様を担当する弊社営業担当、または以下のメールアドレスよりお申し込みください。

E-mail : NTT東日本 [info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp](mailto:info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp)



「データコネクアダプタ SIP-TA-200」概観




「データコネクアダプタ SIP-TA-3200」概観

【別紙 1】ご利用イメージ

【別紙 2】仕様一覧

# 【別紙1】 ご利用イメージ

SIP通信未対応のお客様通信機器に代わって電話番号(03等の市外局番から始まる電話番号)を利用したセキュアなデータ通信をご利用いただけます。

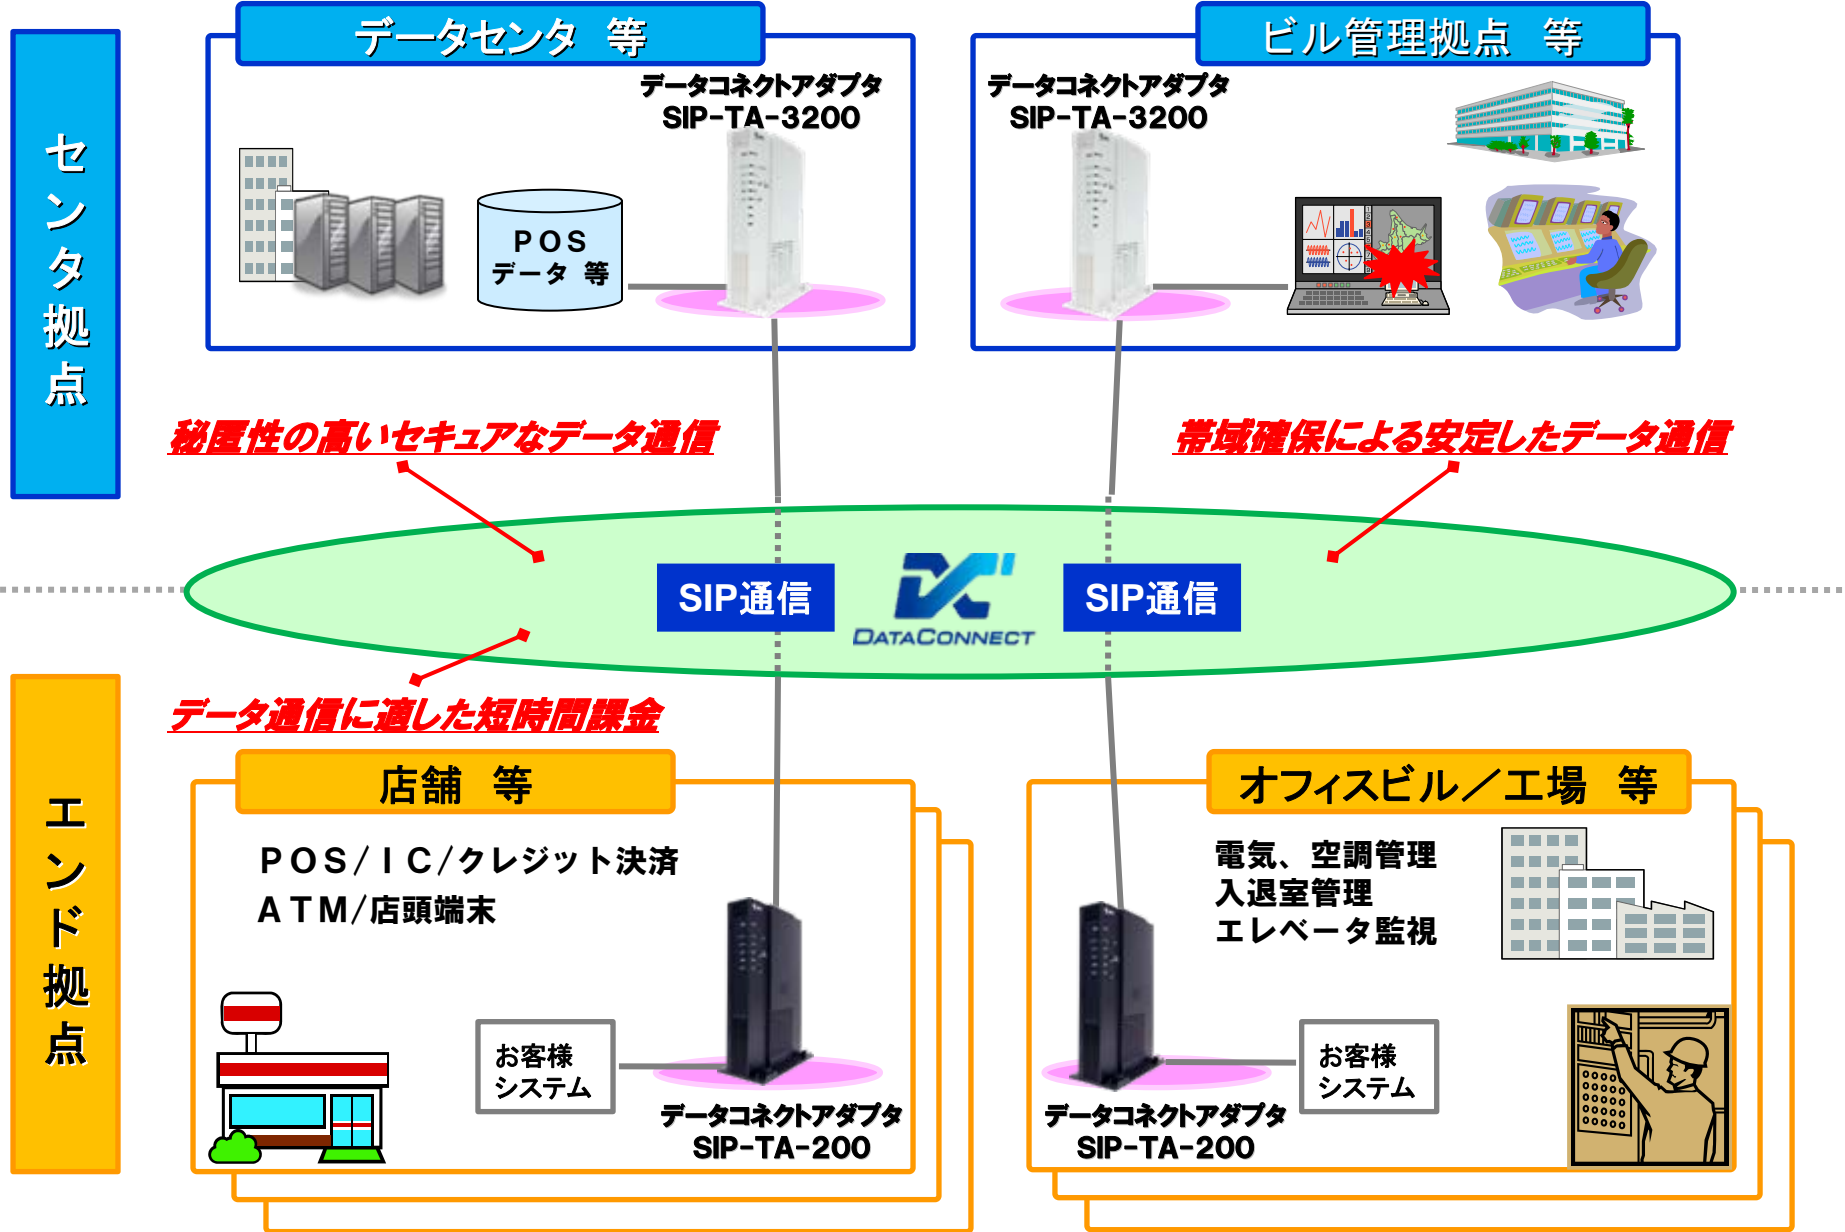


## 【別紙2】 機器仕様

項目		仕様	
		データコネクタアダプタ SIP-TA-200	データコネクタアダプタ SIP-TA-3200
WANポート	物理インターフェース	8ピンモジュージャック(RJ-45)	
	ポート数	1ポート	
	規格	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE802.3準拠) オートネゴシエーション	
LANポート	物理インターフェース	8ピンモジュージャック(RJ-45)	
	ポート数	4ポート(スイッチングHUB内蔵)	
	規格	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE802.3準拠) オートネゴシエーション	
設置方法		縦置きまたは壁掛け	
動作環境	性能保証温度	温度:0℃~40℃ 湿度:30%~90%(結露しないこと)	
外形寸法(mm)		約42(W)×255(H)×155(D)mm(スタンド含まず、突起部分を除く)	
電源		AC100V(50/60Hz)	
消費電力		最大14W	
質量		約1.0kg(電源アダプタ含まず)	
電磁妨害波規格		VCCIクラスB	



データコネクタアダプタ  
SIP-TA-200



データコネクタアダプタ  
SIP-TA-3200