

平成23年2月24日

SOHO/小規模事業所向け小型ビジネスフォン 「Netcommunity SYSTEM BX II (情報機器)」の販売開始について

NTT東日本およびNTT西日本(以下、NTT東西)は、SOHO、小規模事業所向けの小型ビジネスフォン「Netcommunity SYSTEM BX」(情報機器)を平成18年12月27日(水)から販売してきましたが、このたび、その後継機として「Netcommunity SYSTEM^{※1} BX II」(情報機器)(以下、本商品)を、平成23年3月1日(火)から販売開始します。

※1 「Netcommunity SYSTEM」は、NTT東西の登録商標です。

商品名	ネットコミュニティ システム ビーエックスツー Netcommunity SYSTEM BX II (情報機器)	
	主装置タイプ	主装置内蔵タイプ
商品外観	 (主装置、標準電話機)	 (主装置内蔵電話機)
販売価格例	286,000 円 ^{※2} (税込 300,300 円)	233,000 円 ^{※3} (税込 244,650 円)
販売開始日	平成23年3月1日(火)	
販売地域	全国	
販売予定数	約 13,000 台/年(NTT東日本 ^{※4}) 約 15,000 台/年(NTT西日本 ^{※5})	

※2 主装置×1台、標準電話機×2台、アナログコードレス電話機×1台の場合。(工事費別)

※3 アナログ主装置内蔵電話機×1台、標準電話機×1台、アナログコードレス電話機×1台の場合。(工事費別)

※4 NTT東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の17都道県です。

※5 NTT西日本のサービス提供地域は、富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県です。

1. 概要

本商品は、「Netcommunity SYSTEM BX」(情報機器)の後継機として、ひかり電話(電話サービス)^{※6}等を收容し、2回線同時通話や各種転送機能及びオプション機器との連携機能を備えた、主に SOHO、小規模事業所向けの小型ビジネスフォンです。

従来と同様に主装置は、拡張性に優れた「主装置タイプ」と電話機に主装置機能を内蔵した省スペースな「主装置内蔵タイプ」の2タイプをラインアップするとともに、ボタン配置を見直し、着せ替え可能なカラーシートを採用した新電話機を提供します。

※6 ひかり電話(電話サービス)のご利用には、「フレッツ 光ネクスト」等のご契約に加え、月額利用料等が必要です。

2. 主な特長

(1)ひかり電話(電話サービス)対応

内線電話機として最大8台接続、外線利用時は2人同時に通話できる機能を備え、ひかり電話(電話サービス)をご利用いただくことにより、現在お使いの電話番号はそのまま^{※7}で、全国一律3分8.4円(税込)^{※8}でご利用できるため、通信コストの効率化が期待できます。また、最大5番号^{※9}までご利用でき、お客様の利用用途に応じて、電話番号の使い分けができます。

※7 一部、現在ご利用中の電話番号がご利用いただけない場合があります。

※8 NTT東西の加入電話・INSネット・ひかり電話サービス(テレビ電話・音声通話中のデータコネクトへのデータ通信は除く)、他社固定電話、他社IP電話(050番号への通話を除く)へ発信の場合。国際電話・携帯電話・PHS・050IP電話・テレビ電話・ナビダイヤル等への通話料金は異なります。一部、現在ご利用中の電話番号がご利用いただけない場合があります。

※9 電話番号ごとのお申し込みとなります。(契約者番号1番号+追加番号4番号までご利用できます。)追加番号(オプション)のご利用には1電話番号ごとにユニバーサルサービス料月額7.35円(税込)が必要です。(H23.2月現在)

(2)使いやすい電話機、豊富なラインアップ

新電話機は、大きなダイヤルボタンや十字キーを採用し操作性の向上を図るとともに、お客様の好みに応じて3種のカラーシート^{※10}から自由に着せ替えが可能となっています。また新電話機は、標準電話機に加え、電話機のハンドセットをコードレス化したカールコードレス電話機や、留守番停電電話機、アナログコードレス電話機、デジタルシステムコードレス電話機等、豊富にラインアップしています。

※10 シルバー・ダークシルバー・オレンジの3色となります。

(3)便利な機能を搭載

SOHO/小規模事業所や店舗兼住宅向けの電話システムとして便利な機能を搭載しています。

①転送機能

電話着信時、登録済みの転送先へ無条件に転送する無条件転送機能や最大3台の電話機に順次転送する順次転送機能など6つの転送モードを備えているため大事な電話も逃さず対応できます。

②コールバック機能^{※11}

登録済みの任意の電話番号から着信した際、自動的に折り返し電話発信する設定や、本商品を經由して第三者に中継発信する設定が出来ます。

③カラーカメラドアホン等との連携^{※12}

オプション品のカラーカメラドアホンや音声ドアホン等と接続することにより、本商品の電話機を利用して、室内から来訪者の対応することができます。

※11 アナログ回線收容時はご利用できません。

※12 別途ユニット(オプション)が必要です。本商品での対応では、音声ドアホンのみとなります。

3. お客様からのお申し込み・お問合せ先

【NTT東日本】

(1)お客さまを担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問合せください。

(2)E-mailによるお申し込み・お問い合わせ先

info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp

【NTT西日本】

(1)お客さまを担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問合せください。

(2)電話によるお申し込み・お問い合わせ先

0120-458202^{※13}(携帯電話・PHSからもご利用いただけます。電話番号をお確かめの上、お間違えないようにお願いします。)

<受付時間> 午前 9:00～午後 5:30(土曜・日曜祝日・年末年始を除く)

※13 NTT西日本エリア(富山県、岐阜県、静岡県以西の30府県)以外からはご利用になれません。

(3)E-mailによるお申し込み・お問い合わせ先

info.t@west.ntt.co.jp

- ・【別紙1】「Netcommunity SYSTEM BXⅡ(情報機器)」システム概要
- ・【別紙2】「Netcommunity SYSTEM BXⅡ(情報機器)」仕様一覧
- ・【別紙3】「Netcommunity SYSTEM BXⅡ(情報機器)」新電話機について
- ・【別紙4】「Netcommunity SYSTEM BXⅡ(情報機器)」ラインアップ

【別紙1】「Netcommunity SYSTEM BXII」(情報機器)システム概要

主装置タイプ


FLET'S 光NEXT
(インターネット接続サービス)
☆ ひかり電話
(IP電話サービス)

ひかり電話ルーター

イーサポート

アナログ回線 2回線

ISDN回線 1回線

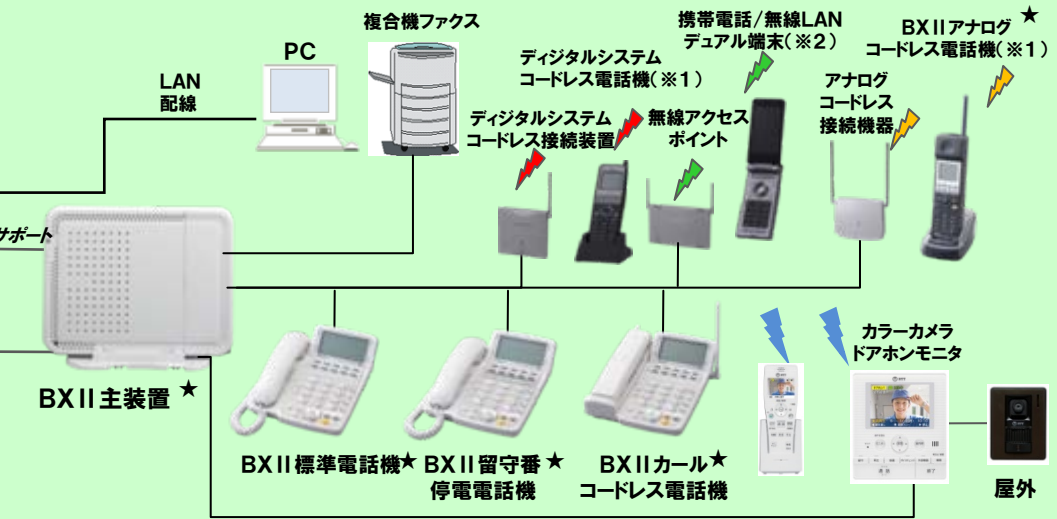

外出先
コールバック機能

屋外

主装置内蔵タイプ


FLET'S 光NEXT
(インターネット接続サービス)
☆ ひかり電話
(IP電話サービス)

ひかり電話ルーター

アナログポート

アナログ回線 2回線

ISDN回線 1回線

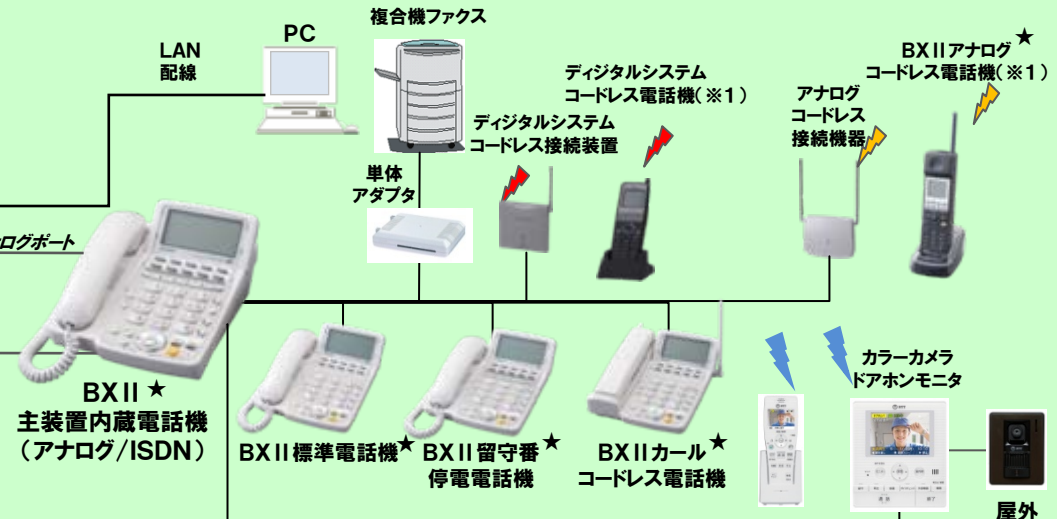

屋外

●ひかり電話(電話サービス)をご利用になる場合はアナログ回線は接続できません。

※1 通話できる範囲は、周囲の環境条件により異なります。電波を使用している関係上、第三者が故意に通話内容を傍聴するケースがまったくないとはいえません。
 ※2 内線電話として使える携帯電話機は、(株)NTTドコモの「onefone™ FOMA®N906iL」です。(2011年2月現在)「onefone™」「FOMA®/フォーマ」はNTTドコモの商標または商標登録です。
 ★いずれも情報機器

【別紙2】「Netcommunity SYSTEM BX II」(情報機器)仕様一覧

項目	主装置タイプ			主装置内蔵タイプ		
	フレッツ光用 主装置 (BX2-ME)	フレッツ光・ISDN回線用 主装置 (BX2-IME)	フレッツ光・アナログ回線 用主装置 (BX2-AME)	ISDN回線用 主装置内蔵電話機 (BX2-IRM)	アナログ回線用 主装置内蔵電話機 (BX2-ARM)	
外線(最大)	IP電話:2ch	IP電話:2ch ISDN:1回線(2ch)	IP電話:2ch アナログ:2回線	ISDN:1回線(2ch)	アナログ:2回線	
内線(最大)	8	8	8	8(主装置内蔵電話機含む)	8(主装置内蔵電話機含む)	
FOMA収容(※1)	○	○	○	-	-	
構内放送機能(※1)	○	○	○	-	-	
カラーカメラドアホン対応(※1)	○	○	○	○	○	
コールバック機能	○	○	○ (IP電話のみ)	-	-	
転送電話	○	○	○ (アナログ回線経由での発着信 のご利用はオプションユニットが 必要)	○	-	
転送種別	応答後転送	○	○	○	-	
	順次転送	○	○	○	-	
	無条件転送	○	○	○	-	
	同時転送	○	○	○	-	
	転送元・転送先同時鳴動	○	○	○	○	-
	電話帳グループ転送	○	○	○	-	-
着信拒否機能	○	○	○	○	○	
自動バージョンアップ	○	○	○	-	-	
搭載 インターフェイス	WAN/LAN	1/2※2	1/2※2	1/2※2	-	-
	拡張スロット数	1	1	1	-	-
	ドアホンスロット	1	1	1	1	1
	PC接続用ユニット	-	-	-	1	1
寸法(mm)(幅×奥行×高さ)	343×270×62	343×270×62	343×270×62	190×241×110	190×241×110	
質量(g)	約1800	約1900	約1900	約1400	約1400	
使用電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
消費電力(最大時)	約52W	約52W	約52W	約25W	約25W	
電話帳件数(最大)	1400(個別電話帳、共通電話帳の合計)			380(個別電話帳、共通電話帳の合計)		
	電話帳1台あたりの電話帳件数	200(3桁モード)/20(2桁モード)			10	
	システム共通短縮件数	800(3桁モード)/80(2桁モード)			300(3桁固定)	
ワンタッチダイヤル		10		10		
発信履歴件数(※2)		20		20		
着信履歴件数(※2)		20		20		
ダイヤルイン テーブル	ダイヤルイン(オプション)		20		10	
	i-ナンバー(オプション)		3		3	
内部保留音		8曲中1曲選択		8曲中1曲選択		
着信メロディ音		8曲中1曲選択		8曲中1曲選択		

※1 別途オプションユニットが必要です。

※2 コードレス電話機は除く。

【別紙3】「Netcommunity SYSTEM BXII」(情報機器)新電話機について



◆チルトアップ

最大45度までのフル可変LCDを搭載しているため、ディスプレイがより見やすい角度でお使いいただけます。

新電話機は丸みのあるラウンドデザインとし操作しやすいボタン配置としました。




◆大型ディスプレイ

大きな文字表示を可能にした大型液晶ディスプレイを採用。薄暗い場所でも白色バックライトではっきりと確認できます。



◆ダイヤルボタン

電話機全体の形状とともに、ラウンド形状としたダイヤルボタンにより操作性を向上しました。

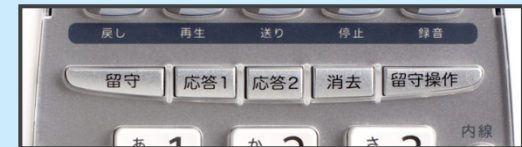

◆留守番電話機能


留守番機能ボタンとしてアイランド&ラウンド形状としやさしい操作性を追求しました。

BXII 留守番停電電話機(情報機器)



◆十字キー

大きく楕円形の十字キーを中央下部に配置。電話帳検索、短縮ダイヤル、発着信履歴など各種機能の操作性を向上させました。



◆保留ボタン

使用頻度の高い保留ボタンは操作しやすい形状にするとともに視認性に配慮したイエローカラーとしました。



◆外線ボタン

お店とご家庭などでの使い分けに便利な大きくわかりやすい外線ボタン。使用中の外線がひと目でわかるのでとても便利です。

「Netcommunity SYSTEM BXII」(情報機器)新電話機カラーバリエーション

◆ 基本カラーはホワイトとブラックの2色をご用意

● ホワイト



標準電話機

● ブラック



標準電話機

◆ お好みのカラーシート(3種類)※を選択可能



● シルバー

● ダークシルバー

● オレンジ



● シルバー

● ダークシルバー

● オレンジ

※カラーシートは電話機に同梱されております。

「Netcommunity SYSTEM BX」(情報機器)の電話機との比較

BX標準電話機(情報機器)



BX II標準電話機(情報機器)



【別紙4】「Netcommunity SYSTEM BX II」(情報機器)ラインアップ

主装置

● 主装置



● 主装置内蔵電話機



電話機ラインアップ

● 標準電話機



● コードレス電話機



● 留守番停電電話機



● カールコードレス電話機



※ナンバー・ディスプレイはオプションです。