

平成 22 年 3 月 25 日

「ひかり電話オフィス A(エース)」対応アダプタの販売開始について

■NTT東日本及びNTT西日本は、「ひかり電話オフィスA(エース)」の対応アダプタとして「Netcommunity VG-X」(以下、VG-X)および「Netcommunity VG2330X」(以下、VG2330X)を、平成 22 年 3 月 30 日(火)より販売開始いたします。

1. 商品概要

VG-X、VG2330Xは主に9チャンネル以上の事業所において、既存の電話設備(ビジネスホン等)を更改することなく、「ひかり電話オフィスA(エース)」^{※1}をご利用いただくためのアダプタです。

2 機種種のラインアップより、ご利用回線(チャンネル)規模やご利用設備に応じて柔軟に「ひかり電話オフィスA(エース)」の導入が可能です。

商品名		ネットコミュニティ Netcommunity VG-X	ネットコミュニティ Netcommunity VG2330X
インター フェース	ネットワーク側	IP(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
	内線側	IP(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
			ISDN(PRI)
最大チャンネル数		32 チャンネル (複数機器対応アダプタとして) ^{※2}	23 チャンネル(単体として) 100 チャンネル(複数機器対応アダプタとして)
販売価格		40,000 円 (税込 42,000 円)	400,000 円 (税込 420,000 円)
販売開始日		平成 22 年 3 月 30 日(火)	
販売地域		全国 ^{※3}	
販売予定数		220 台/年 (NTT東日本) 60 台/年 (NTT西日本)	120 台/年 (NTT東日本) 90 台/年 (NTT西日本)

※1 平成 22 年 3 月 30 日より提供開始予定の、1 契約で最大 100 チャンネル(加入電話 100 回線分)、300 番号までご利用いただける、法人のお客様のご利用に適した光IP電話サービスです。ご利用に際しては、「フレッツ 光ネクスト」(ビジネスタイプ、ファミリータイプ、マンションタイプ、NTT 東日本のみハイスピードタイプを含む)のご契約・料金と別途工事費が必要となります。0036 等の電気通信事業者を指定した発信、ダイヤル Q2 など、一部かけられない番号があります。停電時は「ひかり電話オフィスA(エース)」はご利用いただけません。

※2 VG-X単体ではひかり電話オフィスA(エース)を使用できません。必ず下部にNetcommunity VG430/830シリーズを接続して使用します。設置に際しては別途工事費が必要となります。

※3 NTT東日本の営業エリア:新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以东の 17 都道県です。
NTT西日本の営業エリア:富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県です。

2. 主な特長

(1)VG-Xの特長

VG-Xは下部にNetcommunity VG430/830シリーズ(以下、VG430/830)を複数接

続することで、最大 32 チャンネルまでの利用を可能とします※4。

現在「ひかり電話オフィスタイプ」を複数契約してご利用中、または「ひかり電話ビジネスタイプ」をご利用中のお客様で、複数台のVG430／830をご利用中の場合は、上部に本商品を設置することで、機器を買い換えることなく「ひかり電話オフィスA(エース)」をご利用いただくことができます※5。

※4 「フレッツ 光ネクスト」(ビジネスタイプ、ファミリータイプ、マンションタイプ、NTT 東日本のみハイスピードタイプを含む)及び「ひかり電話オフィスA(エース)」のご契約が必要です。(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります)。

※5 別途、VG430／830のファームウェアバージョンアップが必要となります。

(2)VG2330Xの特長

VG2330Xは、VG-Xではカバーできない 33～100 チャンネルでのご利用、または「INSネット1500」対応のビジネスホン等をご利用のお客様向けの商品です。

33～100 チャンネルでご利用の場合は、本商品の下部に他のひかり電話対応アダプタ※6を複数台接続して利用します。「INSネット1500」対応ビジネスホン等で利用する場合は、本商品単体で23チャンネルまで対応可能です。

※6 Netcommunity VG430／830シリーズおよびVG2330Xが接続可能です。

3. お客様からのお申し込み・お問合せ先

お客様を担当する弊社営業担当、または以下のメールアドレスよりお申し込みください。

E-mail : NTT東日本 info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp
NTT西日本 info.t@west.ntt.co.jp



Netcommunity VG-X




Netcommunity VG2330X

【別紙1】ご利用イメージ

【別紙2】仕様一覧

【別紙3】ひかり電話オフィスA(エース)対応機器ラインアップ

【別紙1】ご利用イメージ

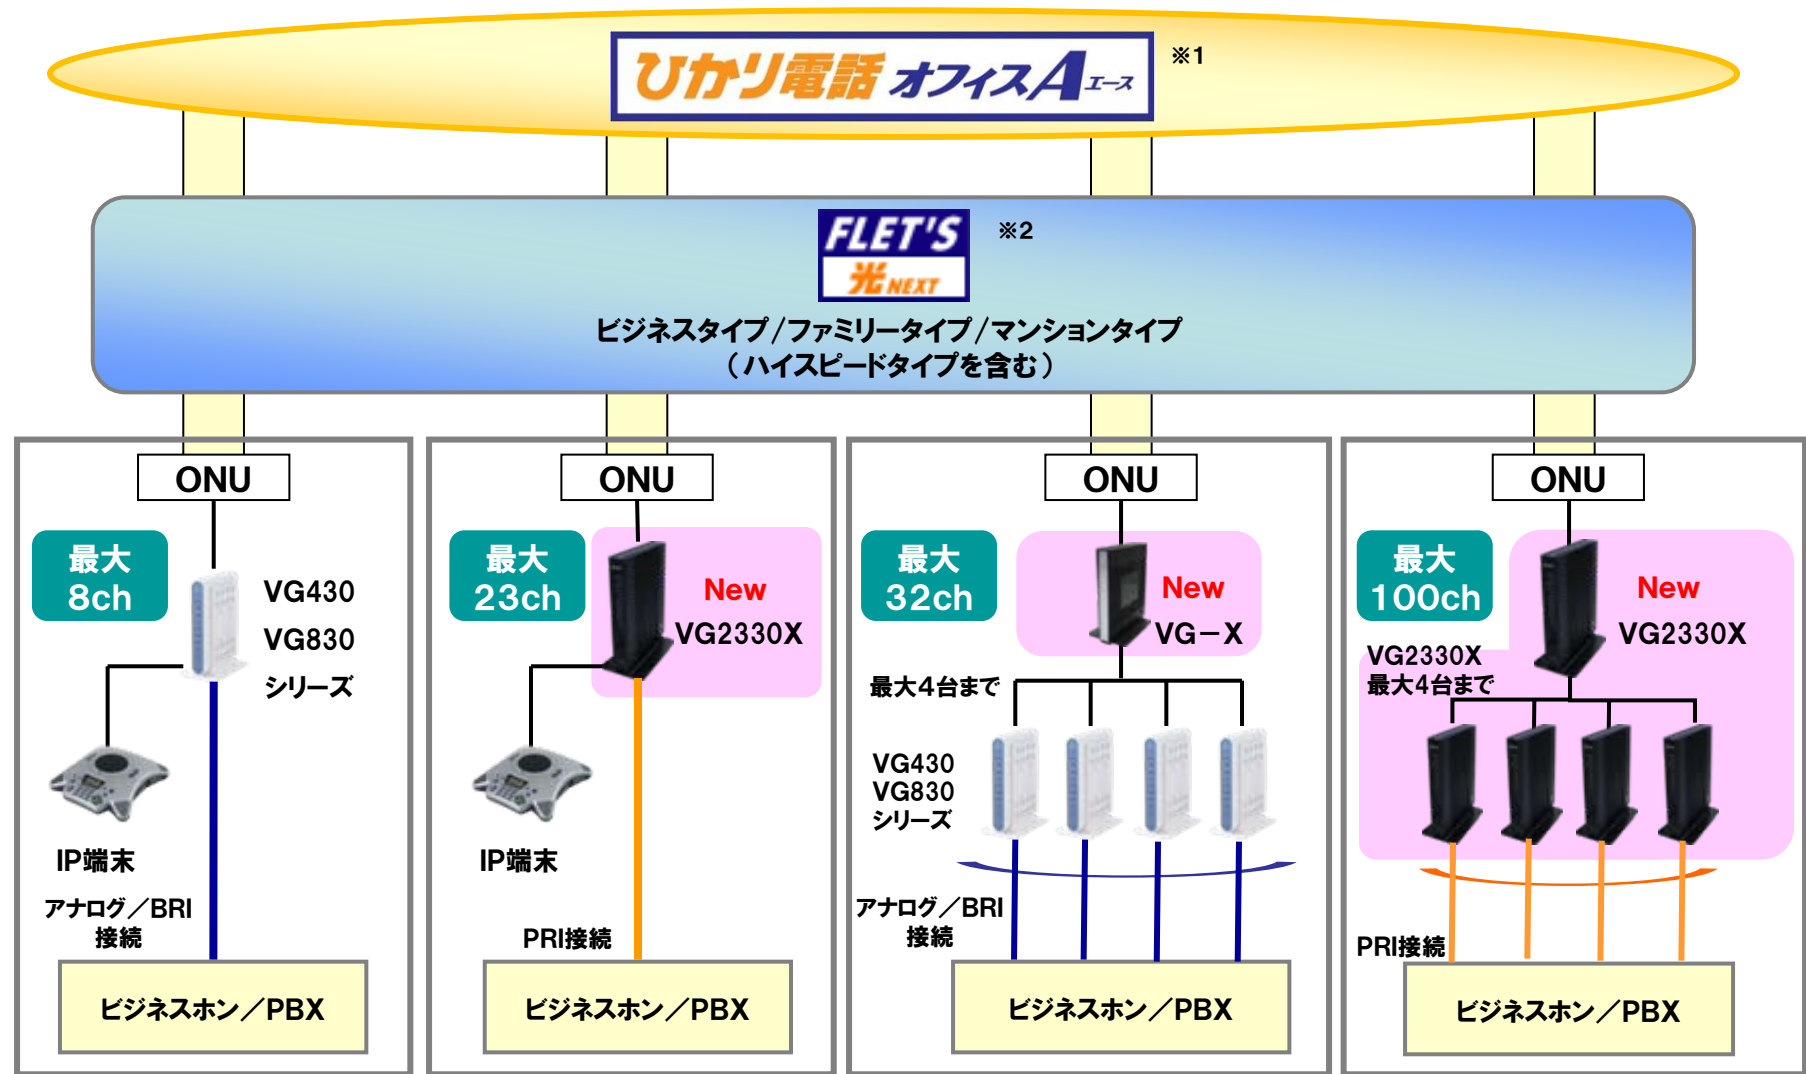


小規模 ← 事業規模 大規模 →

※1 ひかり電話オフィスA(エース)をご利用になるには、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ/マンションタイプ/ビジネスタイプ」のご契約・料金と別途工事費が必要となります。●0039等の電気通信事業者を指定した発信、ダイヤルQ2など、一部かけられない番号があります。●停電時はひかり電話サービスはご利用いただけません。

※2 サービス提供地域であっても、設備の状況等によりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスがご利用いただけない場合がございます。●お客さま建物内の既設の配管設備等の状況により、新たに配管設備等のご用意をお願いする場合があります。●サービス提供エリアにつきましては、弊社ホームページ(<http://www.ntt-east.co.jp/>)にてご確認ください。●ご利用のパソコン環境(OS等)により、一部機能が制約される場合があります。●詳しくは、弊社ホームページ(<http://www.ntt-east.co.jp/>)にてご確認ください。●パソコン等の端末機器を接続するのに必要なLANケーブルやLANカード等(NIC)はお客さまにてご準備ください。

【別紙2】仕様一覧

項目		Netcommunity VG-X	Netcommunity VG2330X
WANポート	物理インタフェース	8ピンモジュージャック(RJ-45)	
	ポート数	1ポート	
	規格	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3)オートネゴシエーション	
LANポート	物理インタフェース	8ピンモジュージャック(RJ-45)	
	ポート数	4ポート	
	規格	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3)オートネゴシエーション	
PRIポート	物理インタフェース	-	8ピンモジュージャック(RJ-48)
	ポート数		1ポート
	規格		TTC標準JT-I431準拠
BRI(CLK)ポート	物理インタフェース	-	8ピンモジュージャック(RJ-45)
	ポート数		1ポート
	規格		TTC標準JT-I430準拠
VoIP	音声符号化則	-	ITU-T JT-G. 711 (μ Law)
	DTMF		みなし音声(透過)
	エコーキャンセラ		ITU-T JT-G. 168 (32/64ms)
	音声レベル		+10~0~-18dB (1dBステップ)
ルータ機能	WANプロトコル	PPPoE (PPP over Ethernet)	
	PPP認証	自動認証(CHAP/PAP)/CHAP固定/PAP固定	
	PPP接続/切断	常時接続(自動接続)/要求時接続(無通信時切断機能あり)	
	PPP接続先数	登録:5箇所、同時接続:5箇所	
	ルーティング方式	スタティックルーティング(最大150件)	
	DHCPサーバ機能	あり	
	DNS Proxy機能	あり	
	静的IPマスカレード	あり	
	ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)機能	あり	
	複数固定IPサービス対応機能	あり	
	パケットフィルタ機能	フィルタ種別(拒否/許可)、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコル種別、送信元ポート、宛先ポート、方向指定、ICMPタイプ、ICMPコード(最大128件)	
URLフィルタ機能	拒否リスト、許可リスト(最大20件)		
SPI機能	TCPタイムアウト、UDPタイムアウト、ICMPタイムアウトが設定可能		
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoEパケット、IPv6パケット	
動作環境		温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露しないこと)	
外形寸法		約40(W)×171(D)×188(H)mm (スタンドと突起物を除く)	約43(W)×210(D)×275(H)mm (スタンドと突起物を除く)
電源		AC100V(50/60Hz)	
消費電力		最大15W(電源アダプタ含む)	最大20W(電源アダプタ含む)
質量		約0.45kg(電源アダプタ含まず)	約1kg(電源アダプタ含まず)
電磁妨害波規格VCCI		VCCIクラスA	

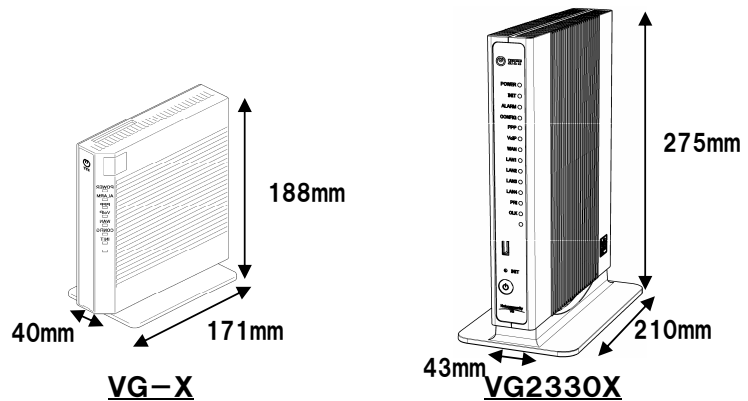

新規販売開始

複数機器対応アダプタ

1

◆ Netcommunity VG-X



収容ch数:32chまで
(下部に **3** の接続が必要です。)

2

◆ Netcommunity VG2330X※1



収容ch数:
23chまで(単体利用時)
100chまで(複数機器対応アダプタ利用時)

販売中

単体アダプタ

3

◆ Netcommunity VG430/830シリーズ※2



収容ch数:
VG430シリーズ 4chまで
VG830シリーズ 8chまで

販売中

ビジネスホン

◆ Netcommunity SYSTEM αNXシリーズ※2

typeS



収容ch数:8chまで

typeM



収容ch数:12chまで

typeL主装置タイプ



収容ch数:100chまで※3

typeLサーバタイプ



収容ch数:100chまで※3

※1 51ch以上でご利用になる場合は、PRIインターフェースはご利用いただけません。

※2 現在ご利用中のお客様は別途ファームウェアバージョンアップが必要です。

※3 ひかり電話オフィスAを2回線契約することにより、最大192ch収容可能です。