

# News Release

平成 21 年 10 月 28 日

## コードレス IP 電話機「ひかりパーソナルフォン WI-200」の販売開始について

- NTT 東日本は、「ひかり電話」<sup>※1</sup>をご利用のお客様に提供しているコードレスの IP 電話機「ひかりパーソナルフォン WI-100HC」の後継機種として「ひかりパーソナルフォン WI-200」(以下、「本商品」)<sup>※2</sup>を平成 21 年 10 月 30 日(金)から販売開始します。
- 本商品はひかり電話ルータと無線で接続し、「ひかり電話」及び、「ひかり電話」の付加サービス<sup>※3</sup>を組み合わせることで、個人毎に電話番号を使い分け、自由に持ち運びながら使用することができるため、ご家庭や SOHO 事業所等における通信コストの低減や個人のプライバシーを守った通話が可能となります。
- プッシュボタン操作による簡易な「無線自動設定」機能や、誰にでも使いやすいよう「ユニバーサルデザイン」に配慮するなど、使う人の用途に対応した新たな便利機能を搭載しています。

※1 「ひかり電話」のご利用には月額利用料などが必要です。また、「ひかり電話」のご利用は「フレッツ 光ネクスト」または「B フレッツ」のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。「フレッツ 光ネクスト」提供エリアについては [http://flets.com/next/of\\_area.html](http://flets.com/next/of_area.html) を、「B フレッツ」提供エリアについては [http://flets.com/opt/of\\_area.html](http://flets.com/opt/of_area.html) をご覧ください。なお、設備状況によっては、サービスをご利用いただけない場合や、お申し込みから提供までに日数がかかる場合があります。

※2 ご利用には「ひかり電話」の付加サービス「複数チャネル(ダブルチャネル)」、「追加番号(マイナンバー)」に対応したひかり電話ルータと対応の無線 LAN カード(当社がレンタルにて提供)が必要となります。ひかり電話ルータ(無線 LAN タイプ)ご利用の場合は無線 LAN カードは不要となります。

※3 ひかり電話付加サービス「複数チャネル(ダブルチャネル)」、「追加番号(マイナンバー)」をご利用の場合には、別途お申し込みが必要となります。(別途工事費、月額利用料がかかります。)

### 1. 概要

商品名	ひかりパーソナルフォン WI-200
販売価格	18,000 円(税込 18,900 円)
販売開始日	平成 21 年 10 月 30 日(金)
利用条件	「フレッツ 光ネクスト」または「B フレッツ」をご利用かつ「ひかり電話」をご利用であること
販売地域	NTT 東日本エリア <sup>※4</sup>
販売予定数	1,300 台/年

※4 NTT 東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。

### 2. 「ひかりパーソナルフォン WI-200」の主な特長

#### (1) 個人専用の電話番号を実現

「ひかり電話」及び、「ひかり電話」の付加サービスである「追加番号(マイナンバー)」と組み合わせることにより、本商品 1 台で新規に追加番号として取得した個人専用の電話番号と、従来から使っていた電話番号の両方が着信可能となるため、ご利用に応じて電話番号<sup>※5</sup>を使い分けることが可能となります。

※5 1 台で最大 5 つまでの電話番号が着信できます。

## (2) 通信コストの低減

「ひかり電話」と組み合わせることで、「ひかりパーソナルフォン」から電話をかける際、お得な<sup>※6</sup>通話料でご利用いただけます。

※6 通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況などによっては、通話料がお得にならない場合があります。

## (3) 持ち運びが自由

コードレスなので、ひかり電話ルータから半径 60M<sup>※7</sup> 程度までお話をしながら移動できます。

※7 間に遮蔽物がなく見通せる状態での距離です。

## (4) ユニバーサルデザイン

画面の文字を大きくし、全体的にボタンのサイズを大きくすると共に、利用頻度に合わせてボタンの配色やサイズを変更するなど、多くの方が操作しやすいようユニバーサルデザインに配慮しています。

## (5) 便利な各種機能

### 〈1〉簡易な無線自動設定

プッシュボタン操作で簡易に無線の自動設定が可能です。なお、本商品は IEEE802.11b/g 規格の無線 LAN に準拠しております。

### 〈2〉伝言メモ機能

留守中に1件につき約 15 秒まで、最大 3 件まで伝言メモを録音することができます。また、通話中の相手方の音声を伝言メモに録音することもできます。

### 〈3〉音量調節機能

通話中の受話音量を 3 段階、ハンドフリー通話のスピーカ受話音量を 8 段階、着信音量を 4 段階とミュートに調節できます。

## 3. お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

＜電話によるお申し込み、お問い合わせ先＞

0120-506116<sup>※8</sup>

※8 携帯・PHS からのご利用いただけます。

受付時間：午前 9 時から午後 9 時（年末年始を除き、年中無休です。）

＜インターネットによるお申し込み先＞

Web116.jp

URL : <http://web116.jp/ced/>



ひかりパーソナルフォン WI-200

【別紙 1】 主な仕様

【別紙 2】 利用イメージ

**【別紙1】 主な仕様<sup>※1</sup>**

		本体	充電器
寸法・質量		約49mm(幅)×約36.4mm(奥行) ×約176mm(高さ) 約170g(電池パック含む)	約85mm(幅)×約94.5mm(奥行) ×約55.3mm(高さ) 約75g(電源アダプタを含まず)
使用環境温度		温度:5~35℃ 湿度:45~85%(結露しないこと)	
使用電源		専用リチウムイオン電池 DC3.7V 1100mAh	AC100V(50/60Hz) 専用電源アダプタDC5V 2A
消費電力		約1.0W	約2.5W
充電時間		5時間	—
通話可能エリア		ひかり電話対応ルータから約60m	—
連続通話時間 <sup>※2※4</sup>		約5時間	—
連続待ち受け時間 <sup>※3※4</sup>		約100時間	—
インターフェース		USBコネクタ(1.1/2.0対応)×1	—
音声符号化		ITU-T G.711	—
呼制御プロトコル		SIP(新ひかり電話ルータ内線インターフェース準拠)	—
無線	準拠規格	IEEE802.11b/g	—
	伝送形式	DSSS/OFDM ARIB STD-T66	—
	出力電力	10mW/MHz以下	—
	データレート	IEEE802.11b : 11~1Mbps IEEE802.11g : 54~6Mbps	—
	無線セキュリティ	WEP(64bit/128bit) TKIP(WPA、WPA2)、 AES(WPA、WPA2)	—
情報処理装置等電波 障害自主規制協議会 (VCCI)		クラスB情報技術装置	


※1 仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更する場合があります。

※2 連続通話時間は常温での算出値です。周囲温度や電池の状態によって変わります。

※3 連続待ち受け時間は、電波が安定している場所における算出値です。電波の弱い場所、電波の届かない場所では電池の消費が多いため、表中の数値とは異なります。

※4 ひかり電話ルータの設定や使用環境によって通話時間や待ち受け時間は変わります。あくまで目安としてご使用してください。

## 【別紙2】 利用イメージ

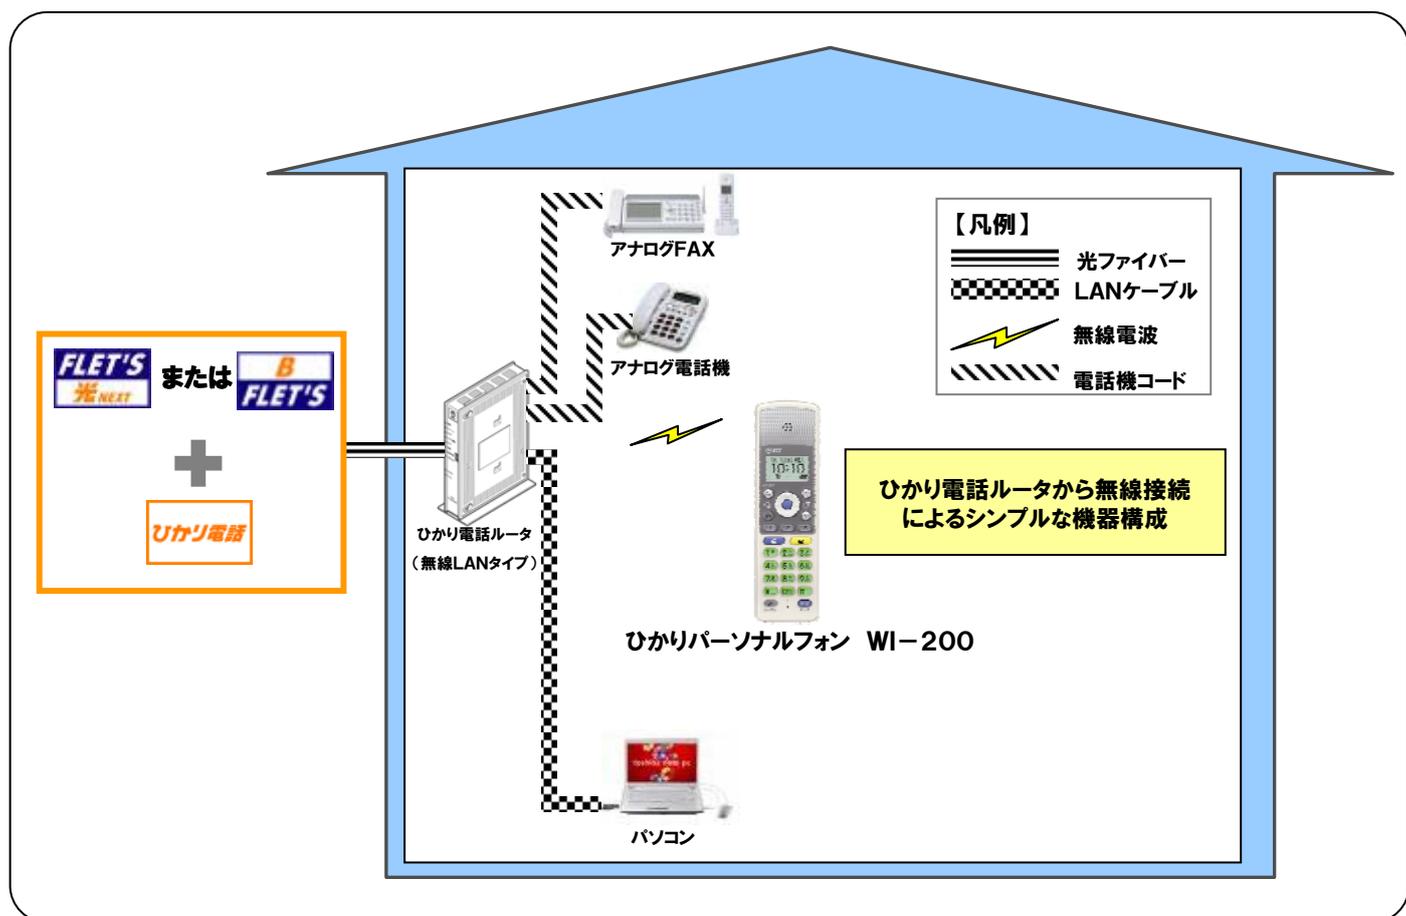

### <本商品をご利用になる場合の注意事項>

※本商品をご利用は、ひかり電話の契約が必要です(月額利用料などがかかります)。また、ひかり電話のご利用は、「フレッツ光 ネクスト」または「Bフレッツ」のご契約が必要です(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります)。

※ひかり電話ルータ(無線LANタイプ)ご利用以外の場合は、ひかり電話ルータに対応した無線LANカード(当社がレンタルにて提供)が必要となります。

※本商品以外の接続機器についてはお客さまにてご用意となります。