

平成 22 年 6 月 22 日

ウェブ キャスター プイ

050IP 電話対応ブロードバンドルータ「Web Caster V130」 の販売開始について

- NTT東日本およびNTT西日本は、「フレッツ 光ネクスト」等のブロードバンド回線を利用したインターネット接続^{※1} および、ISP 事業者様が提供する 050IP 電話サービス^{※2} に対応した「光LINK」シリーズのブロードバンドルータとして「Web Caster V130」(以下、本商品)を、平成 22 年 6 月 23 日(水)から販売開始します。
- 本商品は、無線 LAN 接続設定とセキュリティ設定が簡単に行える「無線 LAN 簡単接続機能」^{※3}、ファームウェアを自動更新する「自動バージョンアップ機能」等を新たに搭載し、さらに簡単かつ便利にご利用いただけます。

※1 「フレッツ 光ネクスト」、「Bフレッツ」(以上、NTT東西提供)、「フレッツ・光プレミアム」(NTT西日本提供)、「フレッツ・ADSL」(NTT東西提供)に対応しております。また、ご利用には「フレッツ 光ネクスト」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ・ADSL」のいずれかのご契約が必要です(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります)。

※2 050IP 電話サービスは、インターネットサービスプロバイダとのご契約が別途必要です(別途契約料、月額利用料がかかります)。ご利用の際は、事前に ISP 事業者様に本商品に対応した 050IP 電話サービスを提供しているかどうかご確認ください。

※3 「らくらく無線スタート」及び「WPS」に対応しており、無線 LAN のアクセスポイント(親機)と端末(子機)の両方で同時に「らくらくスタートボタン」及び「WPS ボタン」を押す等、簡単な操作で無線 LAN 等の設定が自動的に行える機能です。「らくらく無線スタート」は、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。「WPS」は、無線 LAN 関連の業界団体「Wi-Fi アライアンス」による無線 LAN 機器の接続とセキュリティの設定を簡単に実行するための規格です。

1. 販売価格等

商 品 名	Web Caster V130
外 観	 
販 売 価 格	22,000 円(税込:23,100 円)
販 売 開 始 日	平成 22 年 6 月 23 日(水)
販 売 地 域	全国
販 売 目 標 数	約1万台/年(NTT東日本 ^{※4}) 約2千台/年(NTT西日本 ^{※5})

※4 NTT東日本の提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。

※5 NTT西日本の提供地域は、富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県です。

* ご要望に応じて機器の取付工事を承ります。機器取付工事費は 4,400 円(税込:4,620 円)です。機器取付工事費の他に基本工事費が別途必要です。

2. 商品概要

本商品は、「フレッツ 光ネクスト」等のブロードバンド回線を利用したインターネット接続および、ISP 事業者様が提供する 050IP 電話サービスに対応したブロードバンドルータです。また、機器の設定などが苦手な方でも「らくらくスタートボタン」を押すだけで簡単に、無線 LAN 接続設定、セキュリティ設定が自動的におこなえる「無線 LAN 簡単接続機能」や、ファームウェアを自動更新する「自動バージョンアップ機能」等を新たに搭載しています。

3. 主な特長

(1) 本商品から搭載された新機能

①無線 LAN 簡単接続機能※⁶

本商品は、機器の設定などが苦手な方でも無線 LAN 接続設定とセキュリティ設定がとても簡単に行える「らくらくスタートボタン」を搭載しています。これにより、パソコン※⁷のみならず、「Wii®※⁸」や「ニンテンドーDS®※⁸」等の「らくらく無線スタート」に対応したゲーム機とも簡単に無線 LAN 接続ができます。

※⁶ 無線 LAN 機能のご利用には、オプション品の無線 LAN カード「Web Caster FT-STC-Na/g」(税込:7,140 円)1枚を本体に装着する必要があります。

※⁷ 「WPS」に対応しているパソコンが対象です。

※⁸ Wii及びニンテンドーDSは、任天堂の登録商標です。


【無線LAN簡単接続機能利用イメージ】



②動作モード選択機能

本商品は、「ルータモード」と「アダプタモード」の切り替えができます。インターネット接続するためのブロードバンドルータとして利用する場合は「ルータモード」で利用します。本商品以外のブロードバンドルータと接続して利用する場合には、「アダプタモード」を選択することで、本商品を 050IP 電話アダプタ、無線 LAN アクセスポイントとして利用できます。

【動作モード利用イメージ】

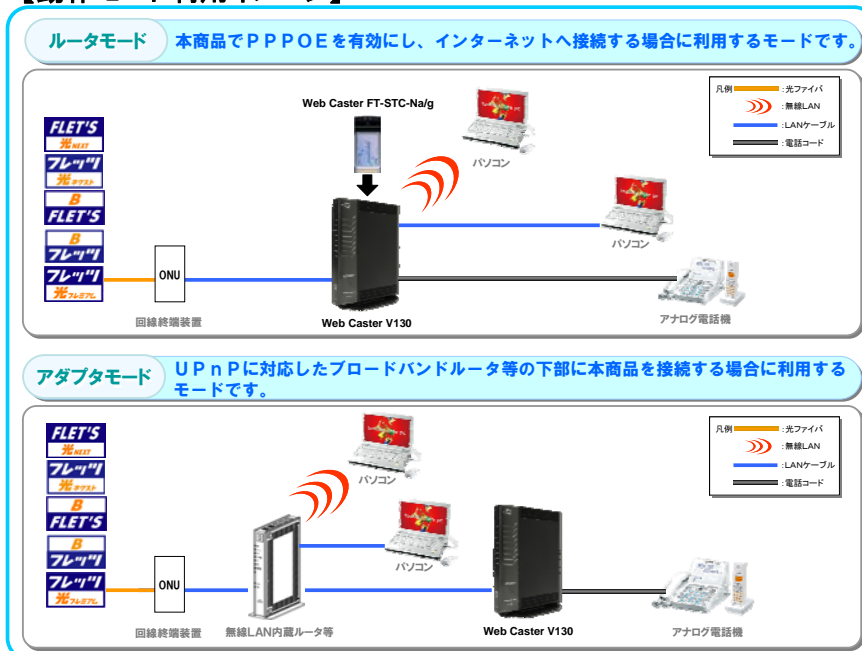

③自動バージョンアップ機能^{※9}

本商品は、自動でファームウェアのバージョンアップを行う機能を持っているため、常に最新の機能を利用することができます。

※9 自動バージョンアップの際には(新しいファームウェアがある場合のみ、AM1:00~AM5:59 の間に実施(初期値))、再起動が伴うため通信が1分程度利用できません。なお、手動バージョンアップに設定することも可能です。

(2)その他の機能

①050IP 電話対応

「フレッツ 光ネクスト」等のブロードバンド回線を利用し、ISP 事業者様が提供する 050IP 電話サービスを利用することができます。

②無線 LAN 機能

IEEE802.11a/b/g の無線 LAN 規格に準拠し、最大 54Mbps^{※10} 無線 LAN アクセスポイントとして機能します^{※11}。

※10 表記の数値は、規格上の最大値であり、スループットは実際の使用環境によって変化します。

※11 無線 LAN 機能のご利用には、無線 LAN カードオプション品の「Web Caster FT-STC-Na/g」(税込:7,140 円)1 枚を本体に装着する必要があります。

【無線LAN利用イメージ】



4. お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

■NTT東日本

<電話によるお問い合わせ先>

0120-506116(携帯・PHS からもご利用いただけます。)

受付時間: 午前 9 時から午後 9 時(年末年始(12/29~1/3)を除き、年中無休です。)

<インターネットによるお申し込み先>

Web116.jp URL: <http://web116.jp/ced/>

■NTT西日本

<電話によるお問い合わせ先>

0120-473202(携帯・PHS からもご利用いただけます。)

受付時間: 午前 9 時から午後 6 時(年末年始(12/29~1/3)を除き、年中無休です。)

<インターネットによるお申し込み先>

情報機器オンラインショッピングサイト「West-V」 URL: <http://www.ntt-vshop.com/>

【別紙】主な仕様

【別紙】主な仕様

<Web Caster V130>

項目		主なハードウェア仕様
インターフェース	WAN 側	100BASE-TX/10BASE-T ×1 ポート
	LAN 側	100BASE-TX/10BASE-T ×4 ポート
	電話回線	加入電話回線 ×1 ポート
	電話機	アナログ電話機 ×1 ポート
	無線 LAN	PC Card Standard(Card Bus)Type II ×1
設定方法		Web ブラウザによる GUI 画面
消費電力		最大 15W
動作環境		温度:0~40°C、湿度:20~85%(結露しないこと)
外形寸法(mm)		約 35(W)×146(D)×185(H)
質量(g)		約 0.5kg(電源アダプタ/無線LANカード含まず)

項目		主なソフトウェア仕様
WAN 側プロトコル		PPPoE(マルチセッション同時接続:最大 5 箇所)
ルーティング方式		スタティックルーティング(最大 40 経路)、RIP(v1/v2)
NAT 機能		静的 NAT(最大 20 アドレス) IP マスカレード(最大 4096 セッション)
DHCP サーバ		最大 255 アドレス割当
セキュリティ保護機能		不正アクセス拒否機能、検出機能 (LAND 攻撃、smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)
IP 電話機能		あり
その他機能		静的 IP マスカレード機能、パケットフィルタ機能、複数固定 IP サービス対応機能、DMZ ホスト機能、DNS Proxy 機能、VPN パススルー機能、ブリッジ機能(PPPoE ブリッジ、IPv6 ブリッジ)、UPnP 機能